


軒とい アルミ雨とい

井上商事

現代建築にマッチした、シンプルなデザインのアリミ軒とい。

アルミ軒とい

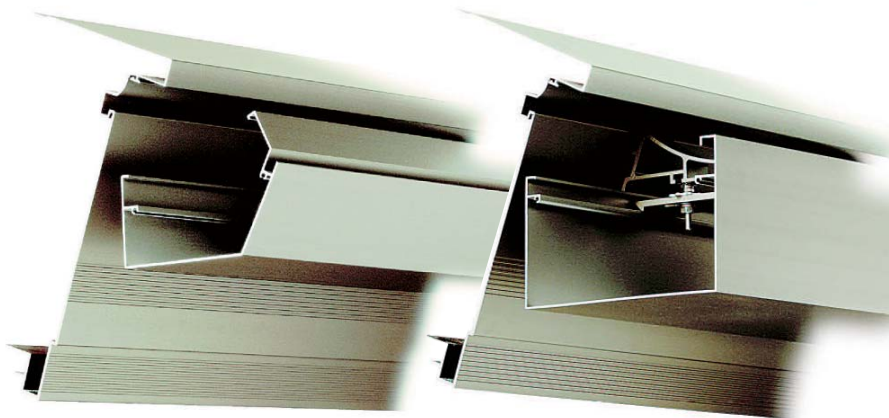

軒10号 軒先システム

軒12号・15号 軒先システム

カラーバリエーション

標準色


材質:アルミ押出型材

シルバー	ステンカラー	ブロンズ	ブラック
------	--------	------	------


受注生産

断面図


●軒10号



●軒12号




●軒15号 (受注生産)



■軒とい

軒といサイズ	肉厚(mm)	重量(kg/m)
軒10号	1.7	1.612
軒12号	1.8	2.318
軒15号	2.0	2.856

軒10号商品構成

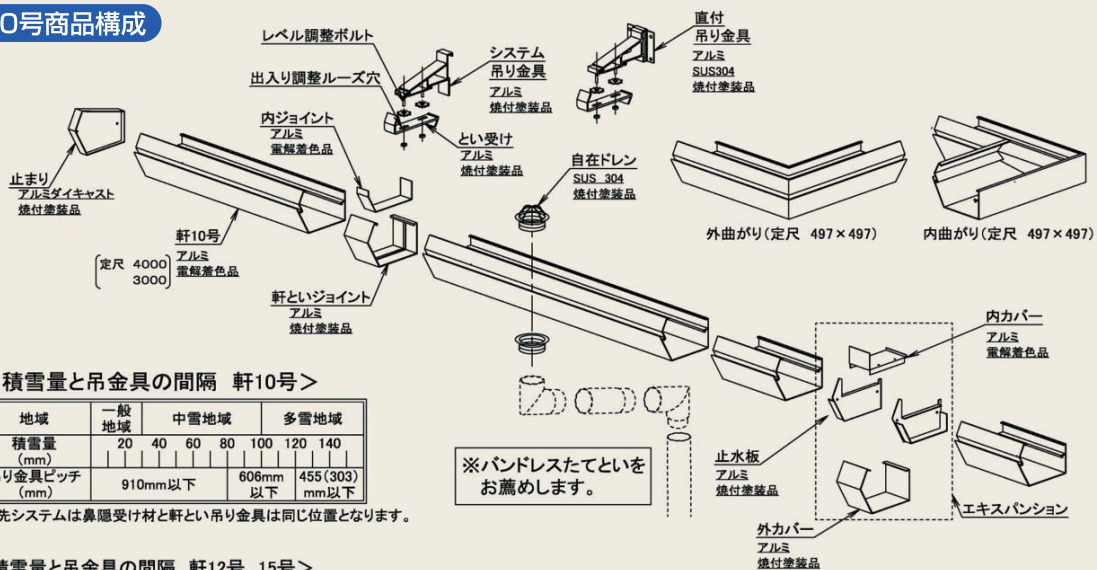

<積雪量と吊金具の間隔 軒10号>

地域	一般地域	中雪地域	多雪地域
積雪量 (mm)	20 40 60 80 100 120 140		
吊り金具ピッチ (mm)	910mm以下	606mm以下	455(303)mm以下

軒先システムは鼻隠受け材と軒とい吊り金具は同じ位置となります。

<積雪量と吊金具の間隔 軒12号、15号>

地域	一般地域	中雪地域	多雪地域
積雪量 (mm)	20 40 60 80 100 120 140		
吊り金具ピッチ (mm)	600mm以下	450mm以下	300mm以下

軒先システムは鼻隠受け材と軒とい吊り金具は同じ位置となります。

<吊り金具>

- 鼻隠が屋根勾配に直角な納まりに使用する吊り金具
- 鼻隠が鉛直な納まりに使用する吊り金具

※軒先システム用吊り金具と軒とい直付け吊り金具を準備しております。

<軒といたてとい組合せ一覧>

	63φ	89φ	114φ	140φ
軒10号	○	△	×	×
軒12号	○	○	○	○
軒15号	○	○	○	○

△: 取合いにおける逃げ方法が小さいため施工にご注意ください。

○: 施工は可能ですが排水能力がアンバランスとなります。

アルミ雨とい 縦とい

井上商事

シャープな質感。建物の美しい外観と調和するアルミ縦とい。



バンドレスたてとい 高強度支持金具@3,000mm以下

バンドレスたてとい 簡易支持金具@1,200mm以下

アルミ押出型材の直線的なシャープさ、表面処理の質感。シルバーライン「バンドレスたてとい」は、たてといの常識をかえ、進化しています。

カラーバリエーション



63φ	89φ	受注生産
144φ	140φ	

商品構成

[63φ]

●63φは内径を60.4φとしていますのでT字管、エルボなどで塩ビ管と接続可能です。従って横引きT字管や横引きエルボ、縦引きエルボはありません。

部品リスト:

- 横引き用エルボ90°
- 横引き用エルボ75°
- 横引き用エルボ45°
- 縦引き用エルボ90°
- 縦引き用エルボ75°
- 縦引き用エルボ45°
- T字管
- Y字管
- エルボ
- キャップ
- シーリングプレート
- 高強度支持金具
- 簡易支持金具
- 埋設管接続ソケット
- JIS管接続ソケット

（埋設管接続ソケット納まり） （埋設管直結納まり） （埋設管接続ソケット納まり） （埋設管直結納まり）

断面図

（電解着色品）

- バンドレス たてとい本体・
- たてとい（一般品）本体

（電解着色品）

- バンドレス たてとい断面形状
- たてとい（一般品）断面形状

■バンドレスたてとい本体（電解着色品）

呼径	63φ	89φ	114φ	140φ
外径(mm)	63	89	114	140
内径(mm)	60.4	86.4	111	136.8
肉厚(mm)	1.3	1.3	1.5	1.6
重量(kg/m)	0.793	1.077	1.54	1.987
L (mm)	1000	1000	1000	1000
	3000	3000	3000	3000
A (mm)	40	40	50	65
	59.9	85.9	110.5	136.6

■たてとい（一般品）本体

呼径	63φ	89φ	114φ	140φ
外径(mm)	63	89	114	140
内径(mm)	60.4	86.4	111	136.8
肉厚(mm)	1.3	1.3	1.5	1.6
重量(kg/m)	0.68	1.967	1.431	1.878
L (mm)	1000	1000	1000	1000
	3000	3000	3000	3000
A (mm)	40	40	50	65
	59.9	85.9	110.5	136.6