
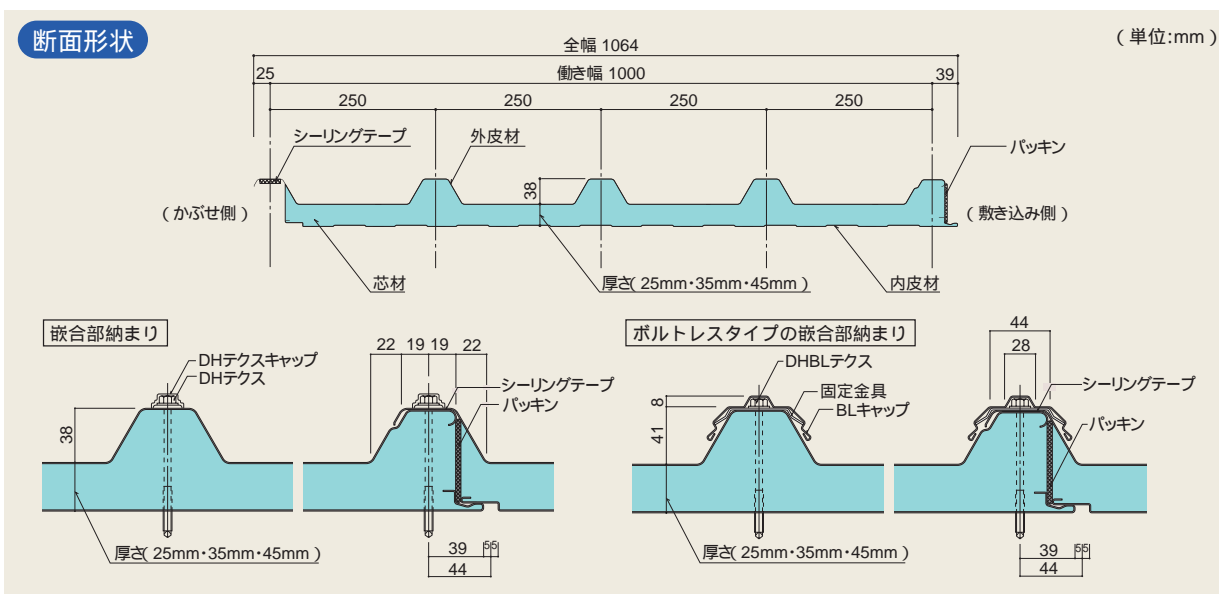


断熱屋根パネル インダッハ 断熱商品

日鉄鋼板

優れた断熱効果を発揮する働き幅1mの断熱屋根パネル。

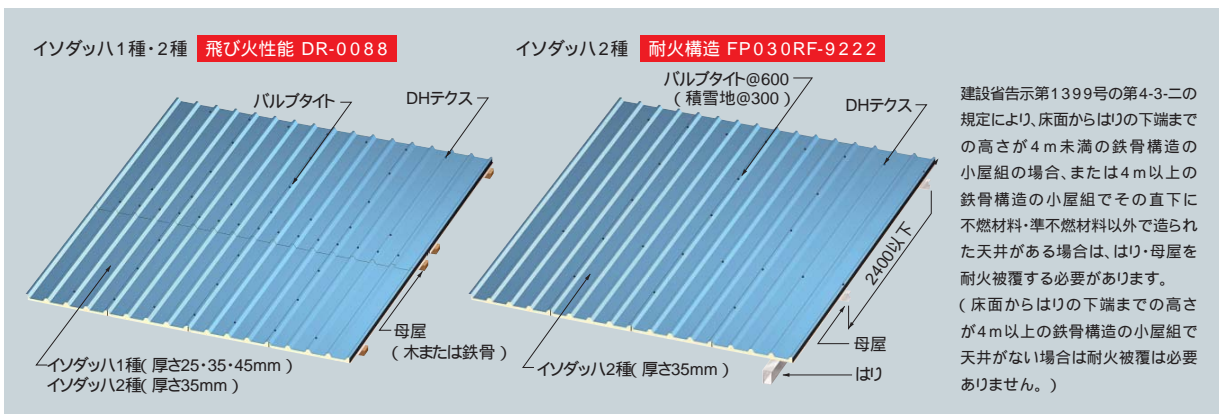

標準仕様

商品名	品種	芯材	製品厚 (mm)	重量 (kg/m ²)	働き幅 (mm)	製品長さ	外皮材	内皮材
インダッハ	1種	硬質 ポリウレタンフォーム	25	11.5	1000	1.8~20m ご指定寸法で受注生産 いたします。	タイムフロンGL 大同耐摩カラーGL (0.6mm)	カラ-グリップGL (0.4mm)
			35	12				
			45	12.5				
	2種	ポリイソシア ヌレ-トフォーム	35	12				

1.8m未満または20mを超える場合はご相談ください。

標準色

	種類	色番号	色名称
外皮材	タイムフロンGL	TF66	ライトブルー
		TF88	シルバーグレー
	大同耐摩カラーGL	521	耐摩グレー
		523	耐摩そら色
内皮材	カラーグリップGL ¹	621W	サンドホワイトW

¹701W(アイポリー)も選べます。 ⁰標準色は色見本をご参照ください。

耐火性能

	製品厚	国土交通大臣認定 屋根の飛び火性能	国土交通大臣認定 屋根30分耐火構造
インダッハ1種	25・35・45mm	DR-0088	-
インダッハ2種	35mm		FP030RF-9222