
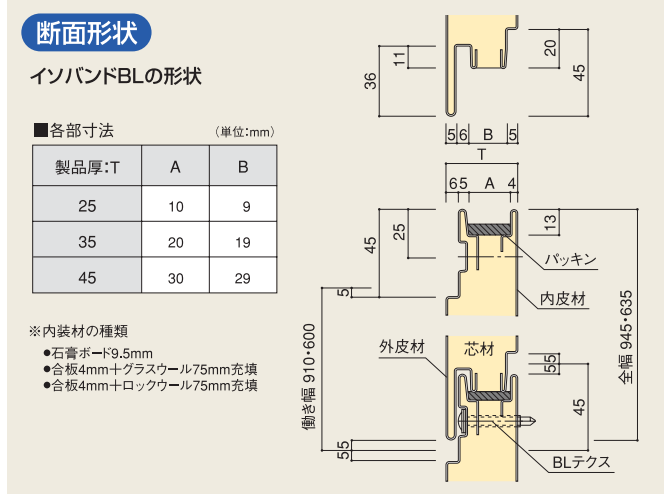


インバンドBL[®]-H 断熱壁パネル

日鉄鋼板

断熱性、遮音性に優れ、長尺軽量のサンドイッチ構造パネル。

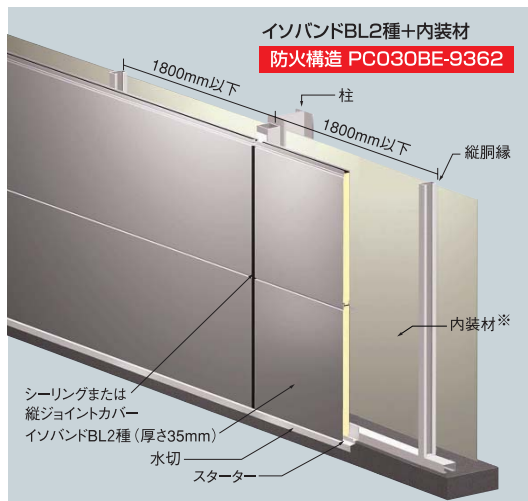

標準仕様

商品名	品種	芯材	製品厚 (mm)	重量 (kg/m ²)	動き幅 (mm)	形状	製品長さ ^{*4}	外皮材	内皮材
インバンドBL-H ^{*1} (端部箱折りタイプ)	1種	硬質 ポリウレタンフォーム	35	11.5	910	フラット	1.0~10m ご指定寸法で受注 生産いたします	エバーフロンGL 耐汚染性カラーグリップGL (0.5mm)	カラーグリップGL (0.5mm)
	2種	ポリイソシア ヌレートフォーム	35	11.5	600				
インバンドBL	1種	硬質 ポリウレタンフォーム	25	11	910	フラット	1.0~10m ご指定寸法で受注 生産いたします	エバーフロンGL 耐汚染性カラーグリップGL (0.5mm) (0.8mm) ^{*5}	カラーグリップGL (0.5mm)
			35	11.5	600				
	2種	ポリイソシア ヌレートフォーム	25	11	910				
			35	11.5	600				
インバンドAウェーブ ^{*2}	1種	硬質 ポリウレタンフォーム	25	11	910	Aウェーブ	1.0~10m ご指定寸法で受注 生産いたします	エバーフロンGL 耐汚染性カラーグリップGL (0.5mm)	カラーグリップGL (0.5mm)
			35	11.5	600				
	2種	ポリイソシア ヌレートフォーム	25	11	910				
			35	11.5	600				
インバンド	1種	硬質 ポリウレタンフォーム	22	10.5	910	フラット Gリップ Sリップ	1.0~10m ご指定寸法で受注 生産いたします	エバーフロンGL 耐汚染性カラーグリップGL (0.5mm) (0.8mm) ^{*5}	カラーグリップGL (0.5mm)
			35	11	^{*3} 600				
			45	11.5					
			60	12					
			100	14					
			120	15					
	150	15							
	2種	ポリイソシア ヌレートフォーム	22	10.5	910	フラット Gリップ Sリップ フラット			
			35	11	^{*3} 600				
			45	11.5	910				
60			12	910					

^{*1}インバンドBL-Hは、製品長さに応じて縦目地幅を検討する必要があります。設計・技術資料をご参照ください。

^{*2}嵌合部はインバンドBLタイプです。
^{*3}動き幅600mmの形状はフラットのみです。

^{*4}製品長さ1.0m未満はご相談ください。
^{*5}外皮材の厚さ0.8mmはオプションです。

標準色

種類	色番号	色名称
外皮材	エバーフロンGL	F011W ホワイトW
		F281W アイボリーW
		F371W シルバーW
		EM018 ゴールドメタリック
	耐汚染性 カラーグリップGL	371P シルバーP
		621P サンドホワイトP
		701P アイボリーP
		CDMB4P ゴールドメタリック
内皮材 ^{*1}	カラーグリップGL	621W サンドホワイトW

^{*1}701W (アイボリー)も選べます。
^{**}標準色は色見本をご参照ください。

防火性能

	製品厚	国土交通大臣認定 外壁(非耐力)45分準耐火構造	国土交通大臣認定 防火構造	国土交通大臣認定 準不燃材料
インバンドBL2種	25mm	—	PC030BE-9060	QM-9685
インバンドBL-H2種 インバンドBL2種	35mm(横)	QF045NE-9009	PC030BE-9362	
			PC030NE-0025	
インバンドBL2種	35mm(縦)	—	PC030NE-9178	
インバンド2種	22mm	—	—	
	35mm(横)	—	PC030BE-9546	
	35mm(縦)	QF045NE-9008	PC030NE-9121	
	45mm	QF045NE-9007	PC030NE-9125	
	60mm	QF045NE-9006	PC030NE-9126	—