
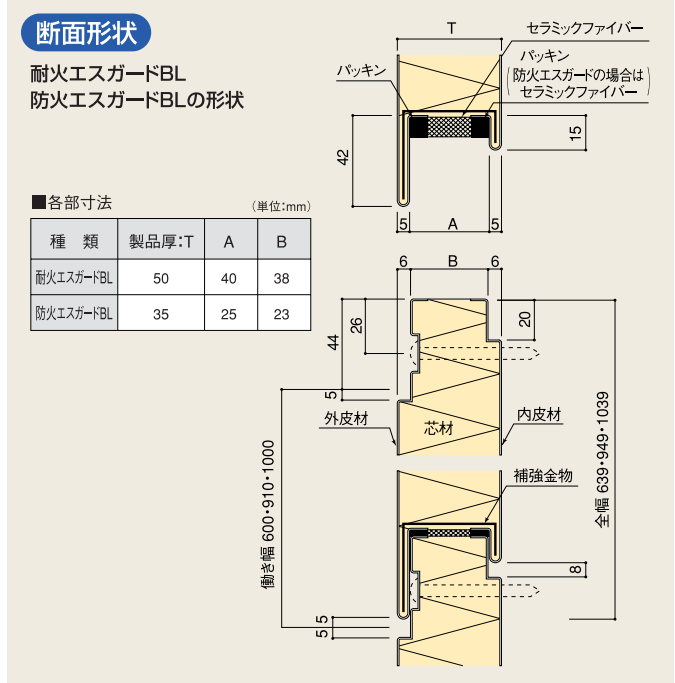


日鉄鋼板 耐火断熱壁パネル 耐火・防火エスガード® BL-H

耐火・断熱効果に特に優れ、ランニングコストを大幅に低減。

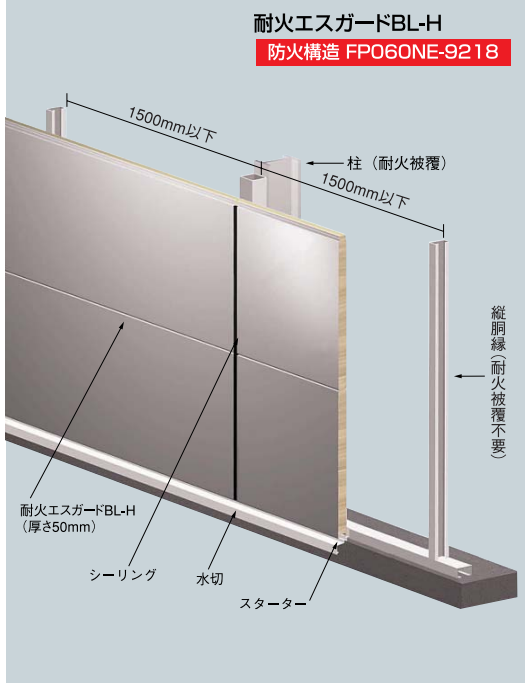

標準仕様

商品名	芯材	製品厚 (mm)	重量 (kg/m ²)	働き幅 (mm)	形状	製品長さ ^{※4}	外皮材	内皮材
耐火エスガードBL-H ^{※1} (端部箱折りタイプ)	ロックウール (密度200kg/m ³)	50	20	1000 910 600 ^{※2} (750)	フラット	1.0~7.2m ご指定寸法で受注 生産いたします	エバーフロンGL 耐汚染性カラグリッGL (0.5mm) (0.8mm) ^{※5}	カラグリッGL (0.5mm)
耐火インバンドBL	ロックウール (密度200kg/m ³)	50	20	910 600	フラット	1.0~10m ご指定寸法で受注 生産いたします	エバーフロンGL 耐汚染性カラグリッGL (0.5mm) (0.8mm) ^{※5}	カラグリッGL (0.5mm)
防火エスガードBL-H ^{※1} (端部箱折りタイプ)	ロックウール (密度150kg/m ³)	35	15	1000 910 600 ^{※2} (750)		1.0~7.2m ご指定寸法で受注 生産いたします		
防火エスガードBL				1.0~8.0m ご指定寸法で受注 生産いたします				
エスガード間仕切り		60	19	900		カラグリッGL (0.5mm)		

※1耐火エスガードBL (端部切断タイプ) も可能です。 ※2働き幅750mmはオプションです。 ※3製品長さ1.0m未満についてはご相談ください。 ※4外皮材の厚さ0.8mmはオプションです。

標準色

耐火エスガードBL-H 耐火インバンドBL 防火エスガード	外皮材	種類	色番号	色名称
			エバーフロンGL	F011W
耐火エスガードBL-H 耐火インバンドBL 防火エスガード	外皮材	エバーフロンGL	F281W	アイボリーW
			F371W	シルバーW
			EM018	ゴールドメタリック
		耐汚染性 カラグリッGL	371P	シルバーP
			621P	サンドホワイトP
			701P	アイボリーP
耐火エスガードBL-H 耐火インバンドBL 防火エスガード	内皮材 ^{※1}	カラグリッGL	CDM84P	ゴールドメタリック
			621W	サンドホワイトW
			701W	アイボリーW
エスガード間仕切り	内外皮材	カラグリッGL	621W	サンドホワイトW
			701W	アイボリーW

※1 701W (アイボリー) も選べます。
※2 標準色は色見本をご参照ください。

耐火性能

製品厚	耐火性能	認定番号
50mm	国土交通大臣認定 外壁 (非耐力) 1時間耐火構造	NM-8273
50mm	国土交通大臣認定 間仕切り壁 (非耐力) 1時間耐火構造	NM-8177
60mm	国土交通大臣認定 防火構造	NM-8273

防火性能

製品厚	防火性能	認定番号
35mm	国土交通大臣認定 防火構造	NM-8273