

# アイジーヴァンド 断熱サンドイッチパネル

アイジー工業

優れた耐火性、断熱性、意匠性そして軽量設計の耐火外壁パネルです。



## 耐火ヴァンド・耐火ヴァンドライト600/900

【耐火ヴァンド】	外壁 (非耐力)	認定番号:FP060NE-9044
	1時間耐火	(下地条件:C100×50×20×1.6以上@1000mm)
【耐火ヴァンドライト】	外壁 (非耐力)	認定番号:FP030NE-9076
	30分耐火	(下地条件:C100×50×20×2.3以上@2000mm)
【耐火ヴァンドライト】	外壁 (非耐力)	認定番号:FP030NE-9077
	30分耐火	(下地条件:C100×50×20×2.3以上@1500mm)

## アイジ断熱ヴァンド G型35/50


【防火タイプ】	鉄骨下地	認定番号:PC030BE-0067
	防火構造	(下地条件:C100×50×20×2.3以上@2000mm)
【準不燃タイプ】	準不燃材料	認定番号:QM-0058
	準不燃材料	認定番号:QM-0057

※防火タイプは、防火構造認定の必要な壁面に対応します。  
※たて振りの場合、防火構造認定は継ぎ目無しとなります。


### 断面形状

(単位:mm)

#### 耐火ヴァンド・耐火ヴァンドライト600/900

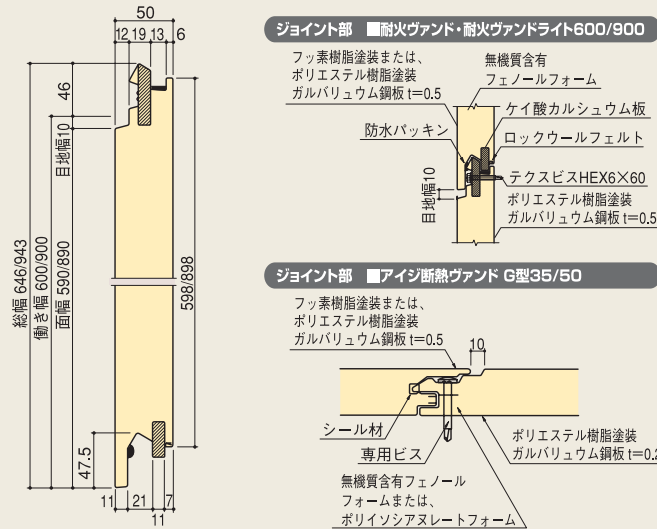

#### アイジ断熱ヴァンド G型35/50

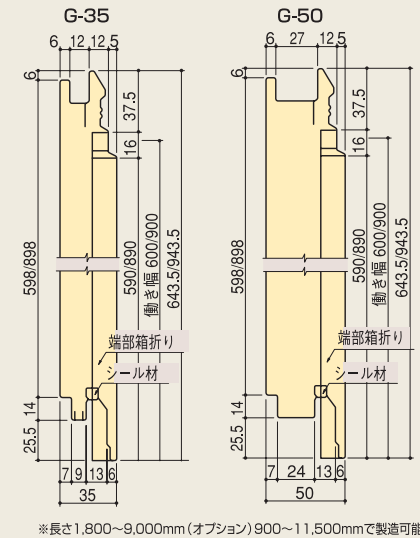

### 標準仕様

		耐火ヴァンド	耐火ヴァンドライト	
規格	働 き 幅	600/900mm		
	長 さ	1,800~7,500mm		
	厚 さ	50mm		
	重量 (kg/m <sup>2</sup> )	600幅	20.2	16.5
		900幅	19.2	15.5

		G-35	G-50	
規格	働 き 幅	600/900mm		
	長 さ	1,800~9,000mm※1		
	厚 さ	35/50mm		
	重量 (kg/m <sup>2</sup> )	600幅	11	13
		900幅	11	12

※1,900~11,500mmで製造可能 (オプション)