

ヨドコウ

ヨド不燃パネル バリアロック

耐火1時間・30分、防火構造に対応。水密性にも優れたパネルです。




特長

- サンドイッチパネルに迫る意匠性
- 耐火1h・30分・防火構造に対応
- 単体不燃認定
- 驚異の価格パフォーマンス

働き幅

450mm **300**mm

PG-450SGL



雨からバリア!
汚れからバリア!

親水性と高い架橋性が特長の塗膜形成だから、汚れがつきにくく酸性雨や雪にも傷まず長持ちします。壁面に汚れが食い込みます【図1】、雨水が汚れを浮かして流します【図2】。

カラーバリエーション



ポップシルバー U9298

スキムグレー U9299


ダーコアイボリー U1499

水密性能

独自のかん合断面形状と防水パッキンの使用で、優れた水密性能を発揮します。高層建築物に使用するアルミサッシと同等以上の水密性能があるため、安心してご使用いただけます。

水密性能	平均圧力差 490 N/m ² で漏水なし (W-5相当)
試験条件	・加圧方法 脈動圧 (周期 2 sec) ・噴霧水量 4 g/m ² ・min (降雨量 240 mm/h 相当)

※性能確認は、JIS A 1414 に規定する「水密試験」に準じて実施しております。

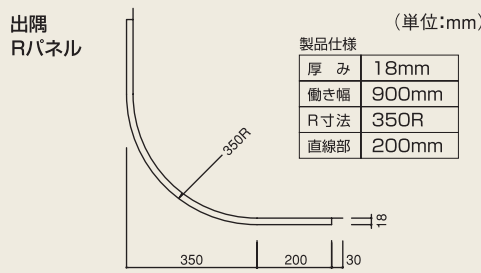

断熱性能

計算値	K (熱貫流率) = 2.36W/m ² ・k (2.03kcal/m ² h ² °C) λ (熱伝導率) = 0.048W/m・k
-----	---

外壁30分耐火構造 (鉄骨造横張り)

指定番号	下地 (最大ピッチ)	概略図
FP030NE-0016	鉄骨造 (910mm)	<p>石膏ボード12.5mm</p>

外壁防火構造 (鉄骨造横張り)

認定番号	下地 (最大ピッチ)	概略図
PC030NE-0031	鉄骨造 (910mm)	<p>石膏ボード9.5mm</p>

外壁1時間耐火構造 (鉄骨造横張り)

指定番号	下地 (最大ピッチ)	概略図
FP060NE-0017	鉄骨造 (910mm)	<p>石膏ボード12.5mm 2枚張り 石膏ボード12.5mm</p>

不燃材料

認定番号	下地 (最大ピッチ)	JIS規格品指定番号
NM-8558		