


ダイヤスーパーコイル 特殊耐酸被膜鋼板

大建造物用の谷どいに威力を発揮、優れた加工性と耐久性。

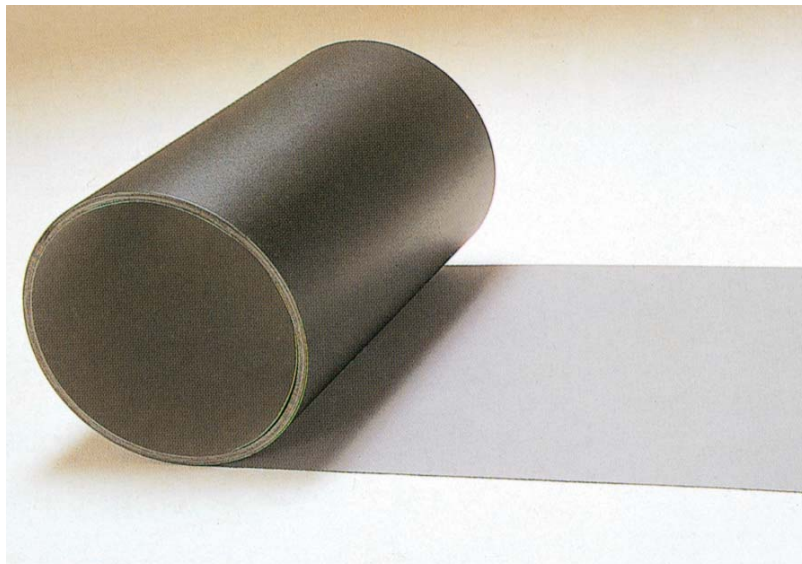

特長


使用環境を選ばない 汎用性の高いコイルです。

工場や倉庫など大型建物の谷どい、箱どい、水切り、排気ダクト、ベンチレータに加工できるほか、高架軌道の雨水排水にも使用できます。また、一般住宅の瓦谷、浴室・ベランダなどの防水下地材やパラペットの内どいにも使用できる汎用性の高いコイルです。

耐候・耐久性、加工性と 優れた特性を発揮します。

断面構成図を見てのとおり、専用配合された高分子樹脂を高品質接着剤で被膜しているため、長期にわたり耐候性・耐久性を示すほか、耐酸性・耐食性に優れた特性を発揮します。また、折り曲げ、打ち抜き、ロール成形などの加工性も抜群で、幅広い用途での使用が可能です。また、両面をブラックとグレーの2色の組合せにしているため、現場に応じた使い分けができます。

断面図

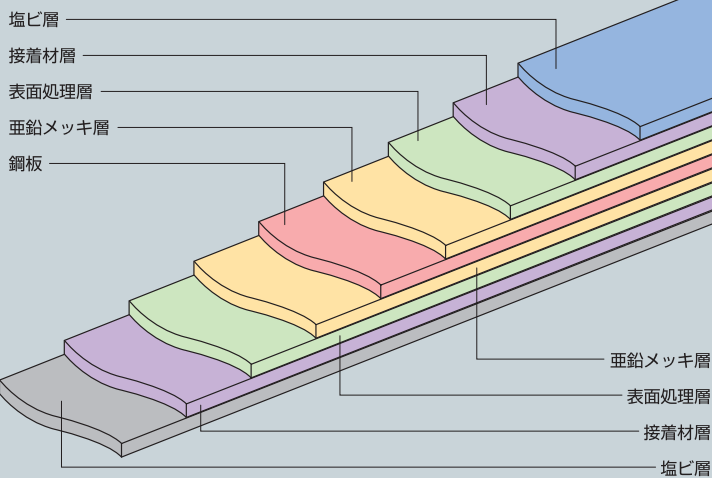

標準仕様

●ダイヤスーパーコイル(谷どい用ダイヤスーパーコイル)

色・品番 表:ブラック 裏:グレー	鋼板厚 (mm)	幅 (mm)	巻長さ (m)	入数	色・品番	鋼板厚 (mm)	幅 (mm)	巻長さ (m)	入数
					表:ブラック 裏:グレー				
TDG・0412	0.4	600	20	1	TDG・0542	0.5	1,200	20	1
TDG・0411	0.4	600	100	1	TDG・0541	0.5	1,200	100	1
TDG・0422	0.4	900	20	1	TDG・0622	0.6	900	20	1
TDG・0421	0.4	900	100	1	TDG・0621	0.6	900	100	1
TDG・0432	0.4	1,000	20	1	TDG・0642	0.6	1,200	20	1
TDG・0431	0.4	1,000	100	1	TDG・0641	0.6	1,200	100	1
TDG・0442	0.4	1,200	20	1	TDG・0822	0.8	900	20	1
TDG・0441	0.4	1,200	100	1	TDG・0821	0.8	900	100	1
TDG・0522	0.5	900	20	1	TDG・0842	0.8	1,200	20	1
TDG・0521	0.5	900	100	1	TDG・0841	0.8	1,200	100	1

三菱樹脂

部材・施工組立図

(単位:mm)

