


FK折板 VS-II型 (500) ハゼ式折板屋根

広い働き幅と底幅。ダイナミックで重量感にあふれたルーフです。

ハゼ式折板屋根

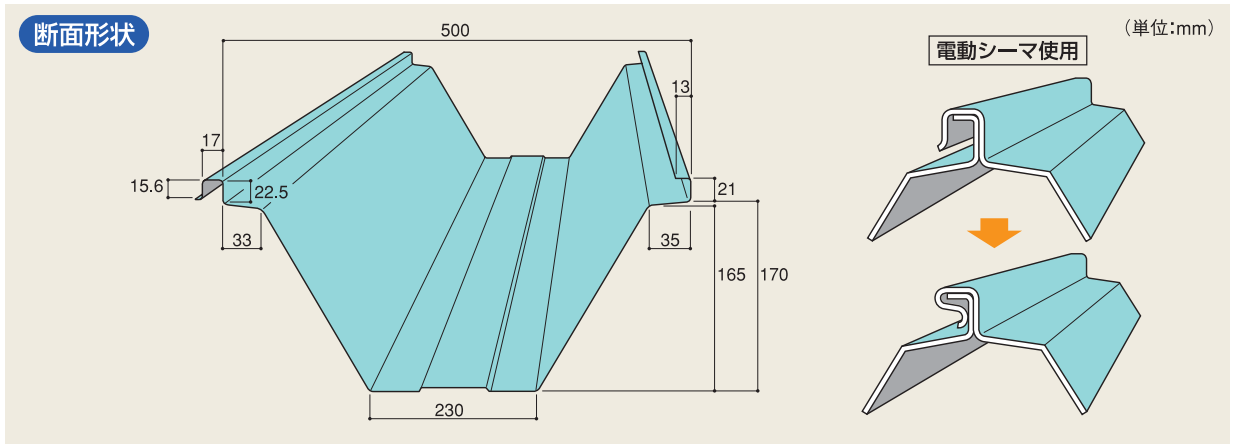

標準仕様

使用原板厚	0.6・0.8・1.0mm
使用原板幅	762mm
働き幅	500mm
対応可能勾配	3/100以上
自然曲げ半径	250m以上
断熱材	36、37頁に掲載

断面性能

板厚 mm	単位重量 kg/m ²	断面2次モーメント	
		Ix (cm ⁴ /m)	Zx (cm ³ /m)
0.6	7.48	-	-
0.8	9.88	412	42
1.0	12.26	571	58

※軒の出寸法は、山高の5倍~7倍の範囲でご検討ください。

