

FK折板 HK-500(500) ハゼ嵌合式折板屋根

風荷重に対し優れた威力を発揮。変形、防音に強い嵌合式。

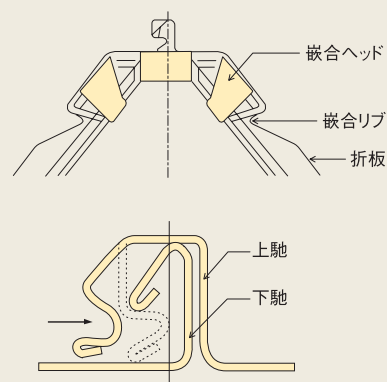
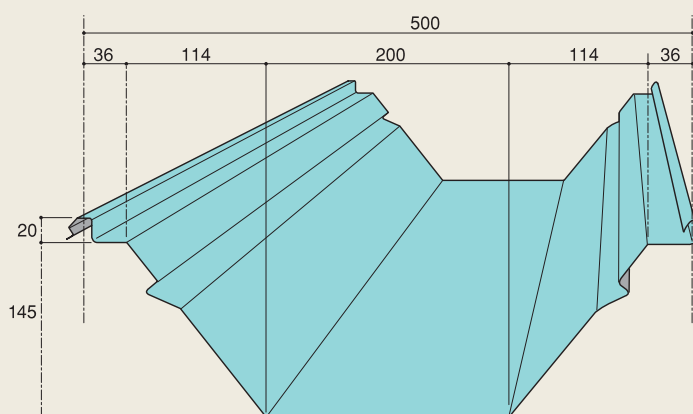


特長

- 風荷重(負荷重)に対し優れた耐力を発揮します。
- 馳部の仕上げは、簡単でしかも確実に強度が確保されます。
- タイプフレームへの取付けが容易です。
- 馳仕上げ機「軽騎兵」は、その名のとおり軽量で正確に作動します。
- 施工性に優れています。
- 馳下部の嵌合リブは、変形防止・防音に効果があります。
- 馳仕上げ後の空気層は、水密性を高めます。

断面形状

(単位:mm)



●与ひずみ鋼板使用の場合R160mまで対応可能

標準仕様

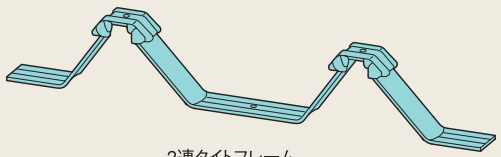
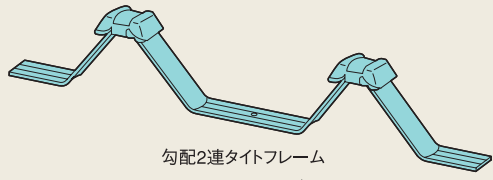





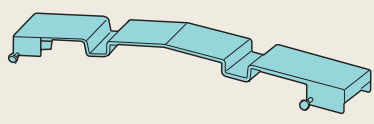



使用原板厚	0.6・0.8・1.0mm
使用原板幅	762mm
働き幅	500mm
対応可能勾配	3/100以上
自然曲げ半径	250m以上
断熱材	36、37頁に掲載

断面性能




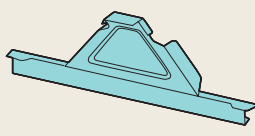




板厚 mm	単位重量 kg/m ²	断面2次モーメント I×(cm ² /m)		断面係数 Z×(cm ³ /m)	
		正圧	負圧	正圧	負圧
0.6	7.48	—	—	—	—
0.8	9.88	463	314	61.5	41.3
1.0	12.26	578	441	77.8	58.6

※軒の出寸法は、山高の5倍～7倍の範囲でご検討ください。

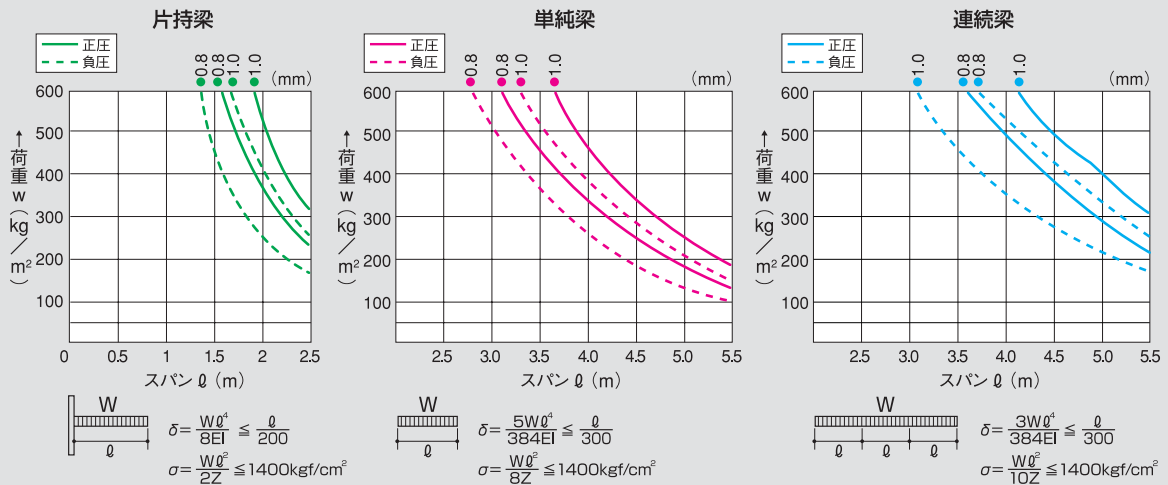
HK-500付属部品一覧

 <p>2連タイトフレーム</p>		 <p>勾配2連タイトフレーム</p>		
 <p>先付き式インサート金具</p>	 <p>後付き式インサート金具</p>	 <p>独立型 勾配タイトフレーム</p>	 <p>棟タイトフレーム</p>	 <p>妻用タイトフレーム</p>
 <p>棟下地金具 (馳金具付き)</p>		 <p>二重折板用断熱金具</p>	 <p>馳金具</p>	 <p>雪止金具</p>

HK-500役物一覧

 <p>軒先化粧フレーム</p>	 <p>軒先面戸</p>	 <p>軒先換気面戸</p>	 <p>軒先水切付面戸</p>
 <p>軒先水切換気面戸</p>	 <p>止面戸</p>	 <p>エプロン面戸</p>	 <p>馳面戸 (発泡ポリエチレン製)</p>

許容スパングラフ



δ =たわみ (cm) σ =曲げ応力度 (kgf/cm²) E =ヤング係数 (kgf/cm²) I =断面2次モーメント (cm⁴/m) Z =断面係数 (cm³/m)