



FKルーフ150 (500) 重ね式折板屋根

ワイドな働き幅で強度、施工性に優れた重ね式折板屋根。

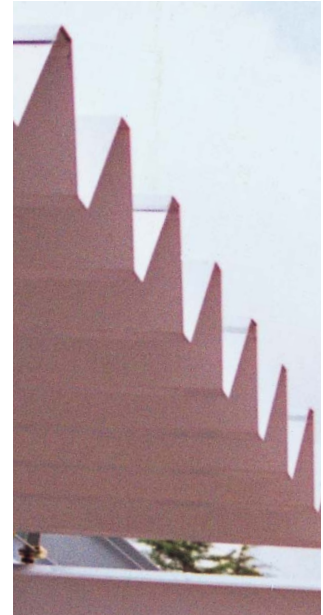

断面形状

(単位:mm)

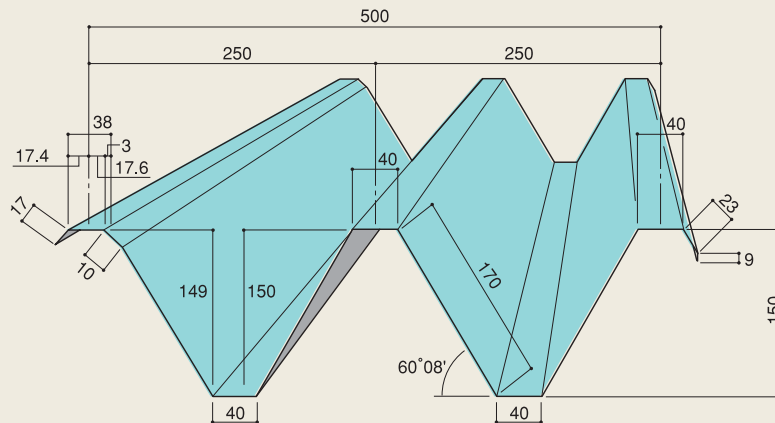

標準仕様

使用原板厚	0.6・0.8・1.0mm
使用原板幅	914mm
働き幅	500mm
勾配	3/100以上
自然曲げ半径	200m以上
断熱材	36,37頁に掲載

断面性能

板厚 mm	単位重量 kg/m ²	断面2次モーメント	
		I× (cm ⁴ /m)	Z× (cm ³ /m)
0.6	8.98	272	37.4
0.8	11.84	362	49.7
1.0	14.72	453	62.2

軒の出寸法は、山高の5倍～7倍の範囲でご検討ください。

許容スパングラフ

