


重ね式折板屋根 FKルーフ88(600)

山高が低く、働き幅が600mmの経済的なルーフです。

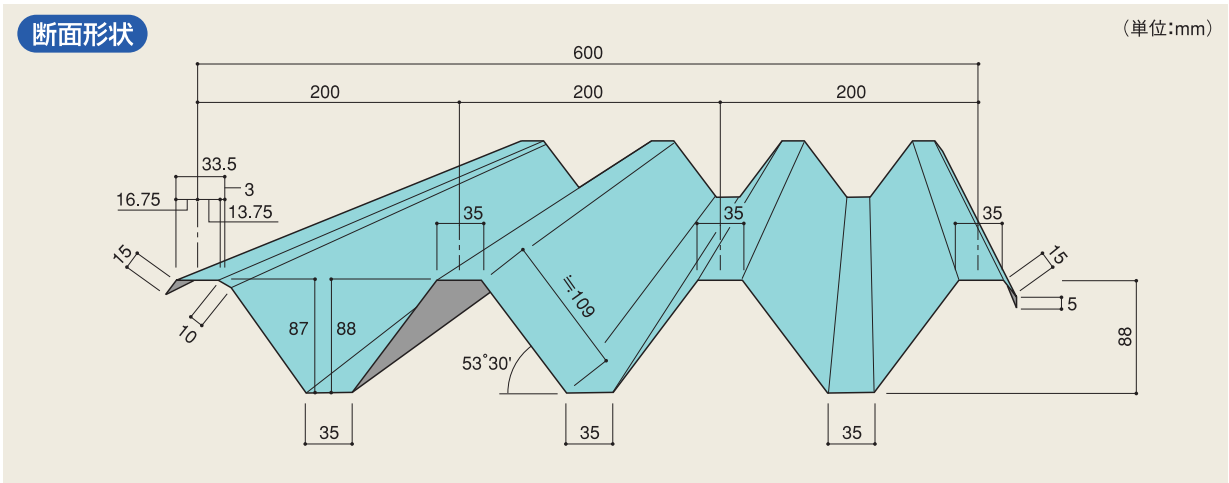

標準仕様

使用原板厚	0.6・0.8・1.0mm
使用原板幅	914mm
働き幅	600mm
対応可能勾配	3/100以上
自然曲げ半径	180m以上
断熱材	36、37頁に掲載

断面性能

板厚 mm	単位重量 kg/m ²	断面2次モーメント	
		I× (cm ⁴ /m)	Z× (cm ³ /m)
0.6	7.49	272	37.4
0.8	9.87	362	49.7
1.0	12.27	453	62.2

※軒の出寸法は、山高の5倍～7倍の範囲でご検討ください。

