


FKライン338 立平葺屋根

湾曲屋根にも対応。通し吊子と本体を一体化した工法です。




断面形状

(単位:mm)

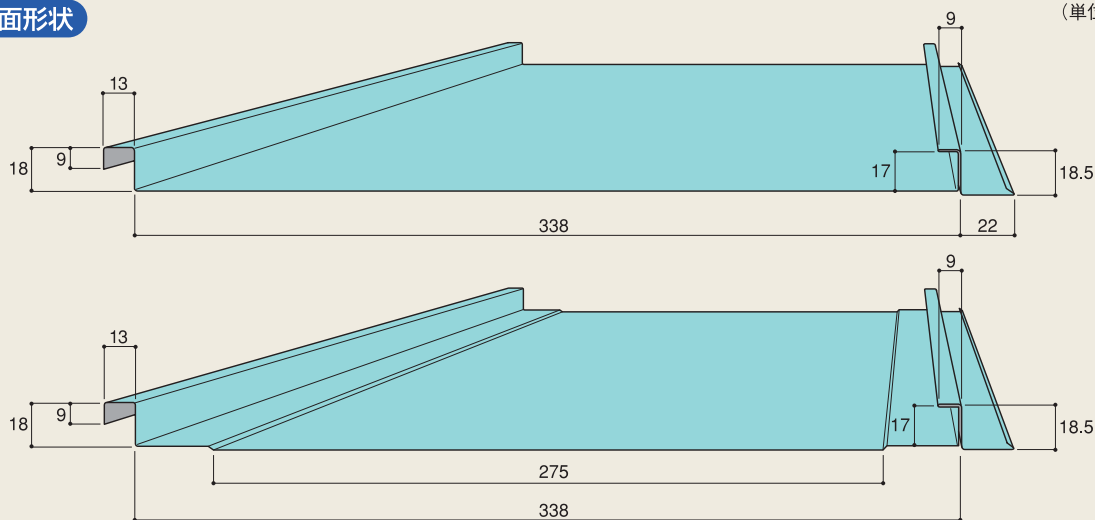

ハゼ締結部施工手順

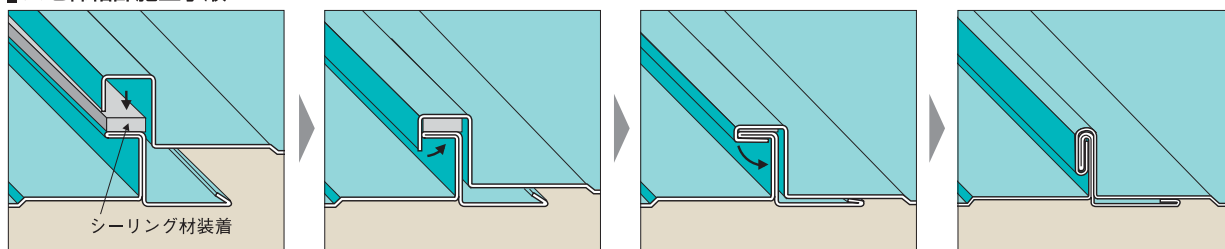

標準仕様

| | |
|--------|----------------|
| 使用原板厚 | 0.35・0.4・0.5mm |
| 使用原板幅 | 457mm |
| 働き幅 | 341mm |
| 対応可能勾配 | 3/100以上 |
| R半径 | 4m以上 |
| 自然曲げ半径 | 100m以上 |

※R加工はサザ波をかけます。