



住宅用屋根材 ライトウェーブ

ヨドコウ

瓦棒・コロニアルをはがさずそのままリフォームできる簡単施工。

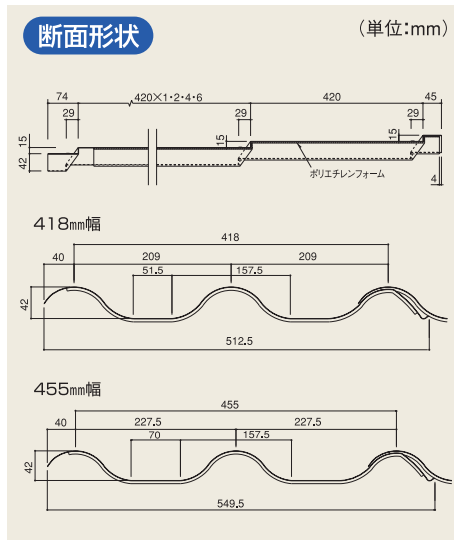

本体規格

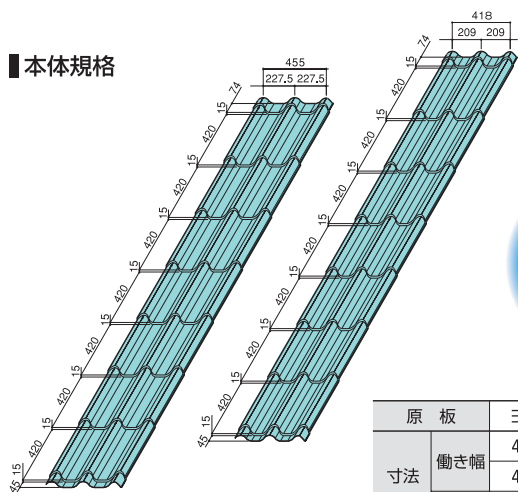


水密性能

独自の施工部材や形状の採用で、雨水の浸入を阻みます。

- パッキン付きの専用ビス ●ビス打ち部の凸形状



- 万が一浸入した雨水を排出するため、本体形状を工夫しトイを内蔵

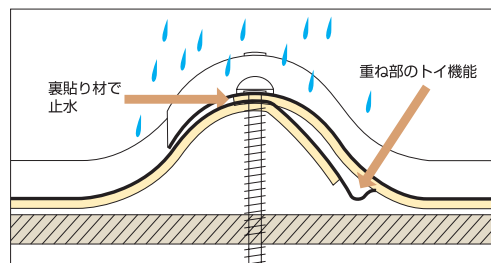

社内試験結果 JIS A 1414

平均圧力差	風速(換算値)	状況
686N/m ²	40.7m/s	漏水なし

※この数値は実験値であり、保証値ではありません。

標準仕様

418・455mm幅共通					
	段数	7段	5段	3段	2段
働き長さ (mm)		2940	2100	1260	840
製品長さ (mm)		3050	2210	1370	950

原板	ヨドハイブリッドカラーGL	
寸法	働き幅	418 (209mm×2) mm
	葺き幅	455 (227.5mm×2) mm
板厚	420mm	
色		黒 (HB91)
		銀黒 (HB21)
		茶 (HB61)
裏貼	ポリエチレンフォーム4mm	

特長

- 他社にない大きなウェーブ形状(山高42mm)で屋根としてのデザインを強調することができます。
- 一山209mm(227.5mm)にすることで既存瓦棒の働き幅418mm(455mm)の改修をする時にそのまま上からの施工が可能となり、屋根はがし作業・廃棄手間を省いた簡単施工を実現します。
- 平形彩色スレートの改修にもそのまま上から施工可能となる上、立体的な表情に変身できます。
- 耐食性に富んだガルバリウム鋼板に、アクリルとフッ素を配合した特殊樹脂仕上げ塗装を施し、紫外線による塗膜の劣化(チョーキング)が極めて小さくなりました。また、無機系の新しい顔料と堅牢な骨材を選択し、変色を抑え意匠感を保持します。(10年塗膜保証鋼板を使用)

※屋根勾配は改修15/100以上、新築25/100以上対応
 ※本品は、国土交通省告示で定めるホルムアルデヒド発散建築材料を使用していないので、シックハウス対策による制限を受けません。

カラーバリエーション

