

アルミ合金

# ブリリアンワイド

スカイアルミプロダクト

いつまでも美しく、豪雨、強風、地震に強いアルミ合金屋根。



## 特長


- 強風試験を軽々クリア。台風への防御は万全で、豪雨時でも雨漏りを完全シャットアウトします。
- 高強度アルミ合金「ブリリアンワイド」は、坪当り重量わずか10kgの軽量。建物への負担も軽く、地震の時でも安心です。
- 塩害や酸性雨など耐蝕性に強く、遮音、断熱性にも優れ、更に素材はカラーアルミニウムNM-8597として不燃材料に認定されています。
- 重ねるだけのジョイント工法、RC直打工法により施工精度と工期の大幅短縮を可能にしました。また、既存の屋根材の上から施工できるので、リフォーム工事にも威力を発揮します。

### ジョイント一体型カバーレス構造


(特許取得)

ブリリアンワイドは更に施工性を向上させたジョイント構造が特徴です。


### 横ジョイント断面



### 縦ジョイント断面

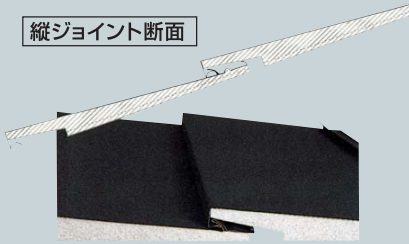

### 裏打ち材



裏打ち材に採用した耐熱・難燃性特殊樹脂発泡体が優れた遮音・断熱効果を発揮。裏打ち一体型により外断熱工法が可能。さらに裏打ち材に空気の通り道を設けた通気構造により結露を追究。



グッド・デザインに選定されました。  
地球にやさしく、屋根本来の機能を保ち、飽きのこないシンプルなデザイン。  
ブリリアンワイドは屋根の原点です。


## カラーバリエーション



ロイヤルブラック




モカブラウン



フィールドグリーン



カナディアングリーン

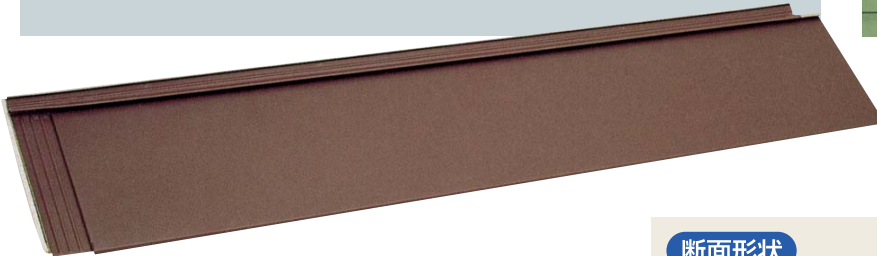

## 標準仕様

素 材	耐食アルミニウム合金0.5mm厚(役物0.6厚)不燃材NM-8597
サ イ ズ	D×W×L=20mm×300mm×1560mm (働き250mm×1500mm)、(0.375m <sup>2</sup> /枚)
重 量	1.12kg/枚、3kg/m <sup>2</sup> (2.67枚/m <sup>2</sup> )
塗 装	フッ素樹脂塗装
裏 打 ち 材	耐熱性特殊樹脂発泡体 最大厚さ28mm
勾 配	2.5/10勾配以上(未満の場合はご相談ください)

## 断面形状

