

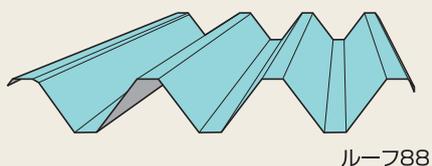
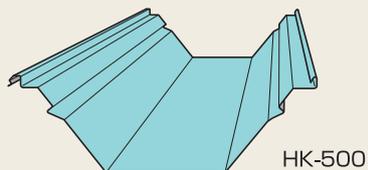


二重断熱折板工法 断熱工法


折板で断熱材を挟んだ二重葺工法。優れた断熱効果を発揮します。




断面形状



断面図

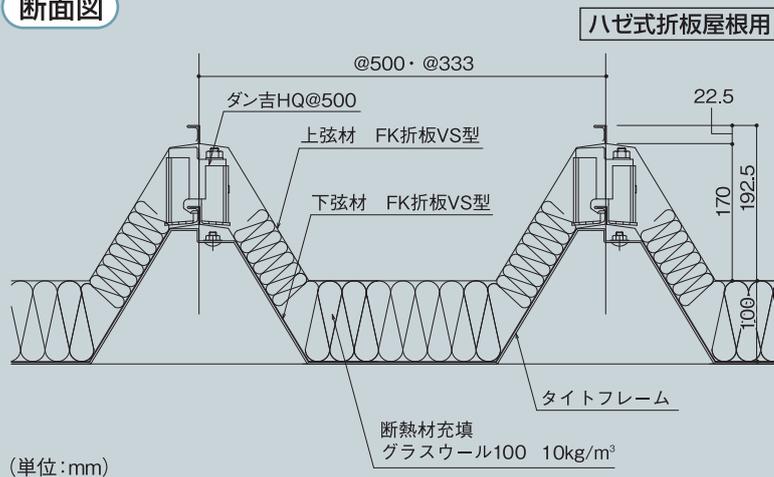

ハゼ嵌合式折板屋根用

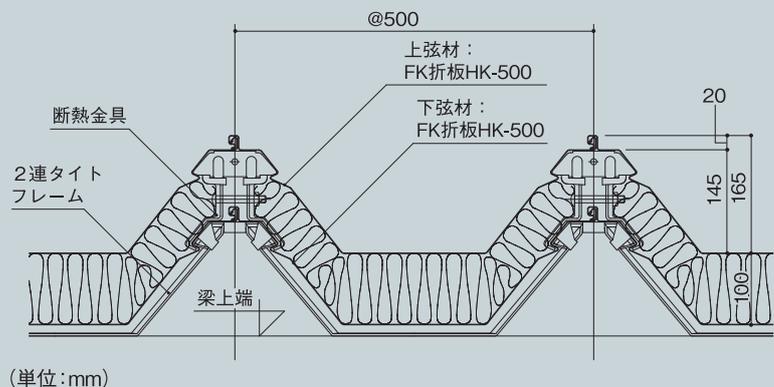

熱貫流率 K (Kcal/m²h2°C) ※計算値

使用断熱材 グラスウール	厚さ	熱貫流率 K
10kg/m³	50	0.63
	100	0.33
16kg/m³	50	0.54
	100	0.28