


軒とい アルミ雨とい

井上商事



現代建築にマッチした、シンプルなデザインのアルミ軒とい。

アルミ軒とい

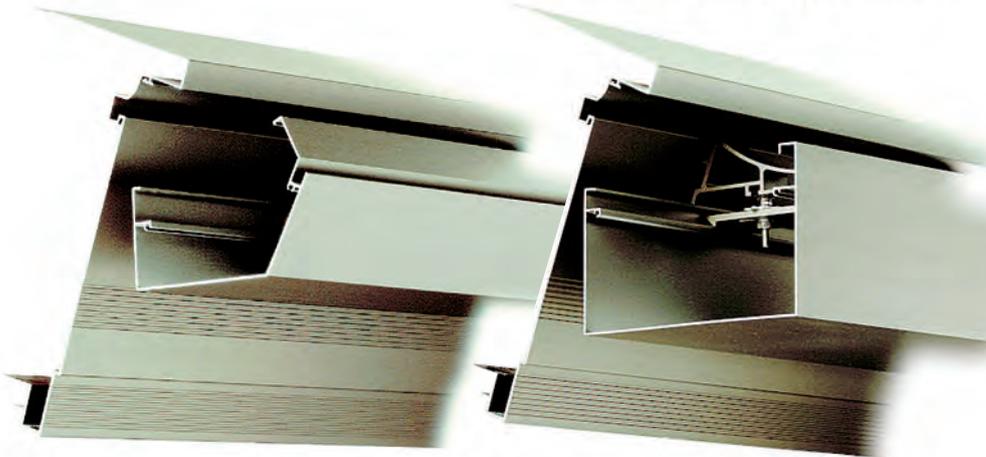


軒10号 軒先システム

軒12号・15号 軒先システム


断面図

(単位:mm)


●軒10号



●軒12号



●軒15号
(受注生産)



■軒とい

軒といサイズ	肉厚(mm)	重量(kg/m)
軒10号	1.7	1.612
軒12号	1.8	2.318
軒15号	2.0	2.856

カラーバリエーション

標準色

材質:アルミ押出型材

シルバー

ステンカラー


ブロンズ

ブラック

受注生産

軒10号商品構成

(単位:mm)

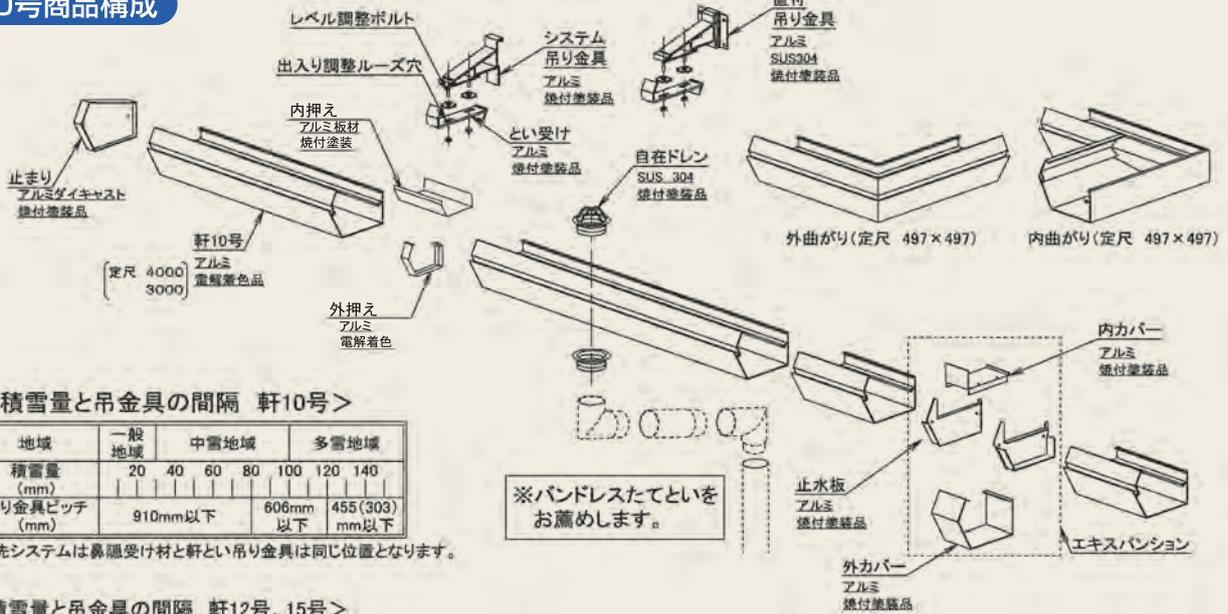

<積雪量と吊金具の間隔 軒10号>

地域	一般地域	中雪地域	多雪地域
積雪量 (mm)	20 40 60 80 100 120 140		
吊り金具ピッチ (mm)	910mm以下	606mm以下	455(303)mm以下


軒先システムは鼻隠受け材と軒とい吊り金具は同じ位置となります。

<積雪量と吊金具の間隔 軒12号、15号>

地域	一般地域	中雪地域	多雪地域
積雪量 (mm)	20 40 60 80 100 120 140		
吊り金具ピッチ (mm)	600mm以下	450mm以下	300mm以下

軒先システムは鼻隠受け材と軒とい吊り金具は同じ位置となります。

<吊り金具>

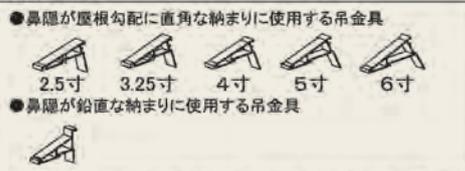

※軒先システム用吊り金具と軒とい直付け吊り金具を準備しております。

<軒とい・たとい組合せ一覧>

	60φ	89φ	114φ	140φ
軒10号	○	△	×	×
軒12号	○	○	○	○
軒15号	○	○	○	○

△: 取合いにおける逃げ方法が小さいため施工にご注意ください。
○: 施工は可能ですが排水能力がアンバランスとなります。