


# ハゼ式折板屋根 FK折板 VS-III型(300)

山高と底幅のバランスを追求。軽量化と経済性を高めます。




## 断面形状

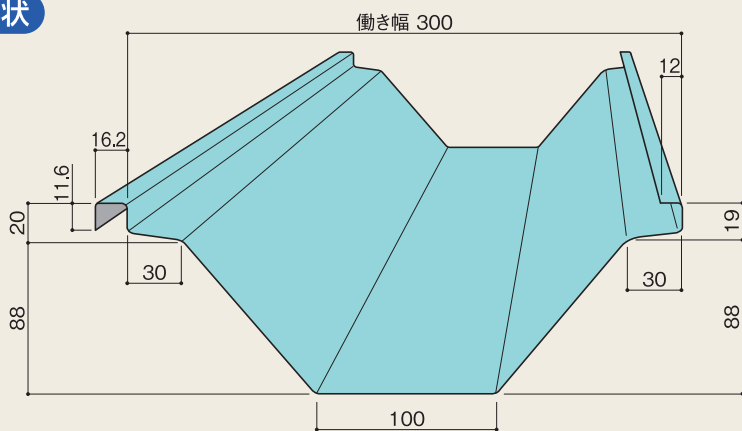

電動シーマ使用

(単位:mm)

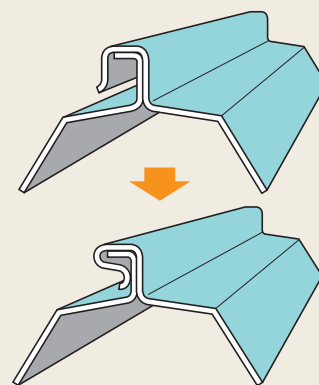

## 標準仕様

使用原板厚	0.6・0.8mm
使用原板幅	457mm
働き幅	300mm
対応可能勾配	3/100以上
自然曲げ半径	180m以上
断熱材	39頁に掲載

## 断面性能

板厚 mm	単位重量 kg/m <sup>2</sup>	断面2次モーメント I×(cm <sup>4</sup> /m)		断面係数 Z×(cm <sup>3</sup> /m)	
		正圧	負圧	正圧	負圧
0.6	7.5	118.06	50.6	23.61	9.59
0.8	9.87	173.54	83.02	34.71	15.72

※軒の出寸法は、山高の3倍～5倍の範囲でご検討ください。

## 許容スパングラフ

