

FK折板 HK-500(500) ハゼ嵌合式折板屋根



風荷重に対し優れた威力を発揮。変形、防音に強い嵌合式。






特長

- 風荷重（負荷重）に対し優れた耐力を発揮します。
- 馳部の仕上げは簡単で、しかも確実に強度が確保されます。
- タイプフレームへの取付けが容易です。
- 施工性に優れています。
- 馳下部の嵌合リブは、変形防止・防音に効果があります。
- 馳仕上げ後の空気層は、水密性を高めます。

断面形状

(単位:mm)

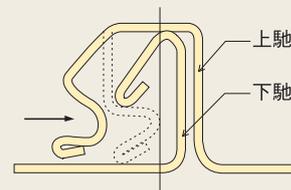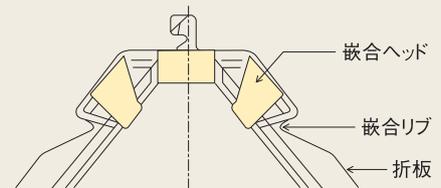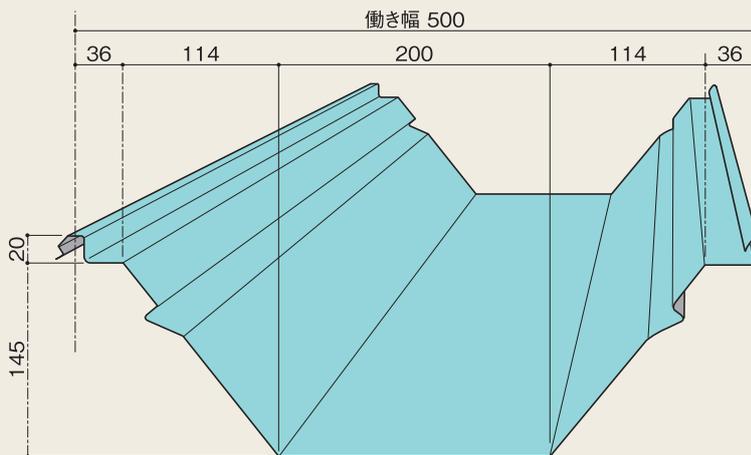

● 与ひすみ鋼板使用の場合R160mまで対応可能

標準仕様


使用原板厚	0.8・1.0mm
使用原板幅	762mm
働き幅	500mm
対応可能勾配	3/100以上
自然曲げ半径	250m以上
断熱材	39頁に掲載

断面性能


板厚 mm	単位重量 kg/m ²	断面2次モーメント I×(cm ⁴ /m)		断面係数 Z×(cm ³ /m)	
		正圧	負圧	正圧	負圧
0.8	9.88	463	314	61.5	41.3
1.0	12.26	578	441	77.8	58.6

※ 軒の出寸法は、山高の5倍以下であること。


HK-500付属部品一覧

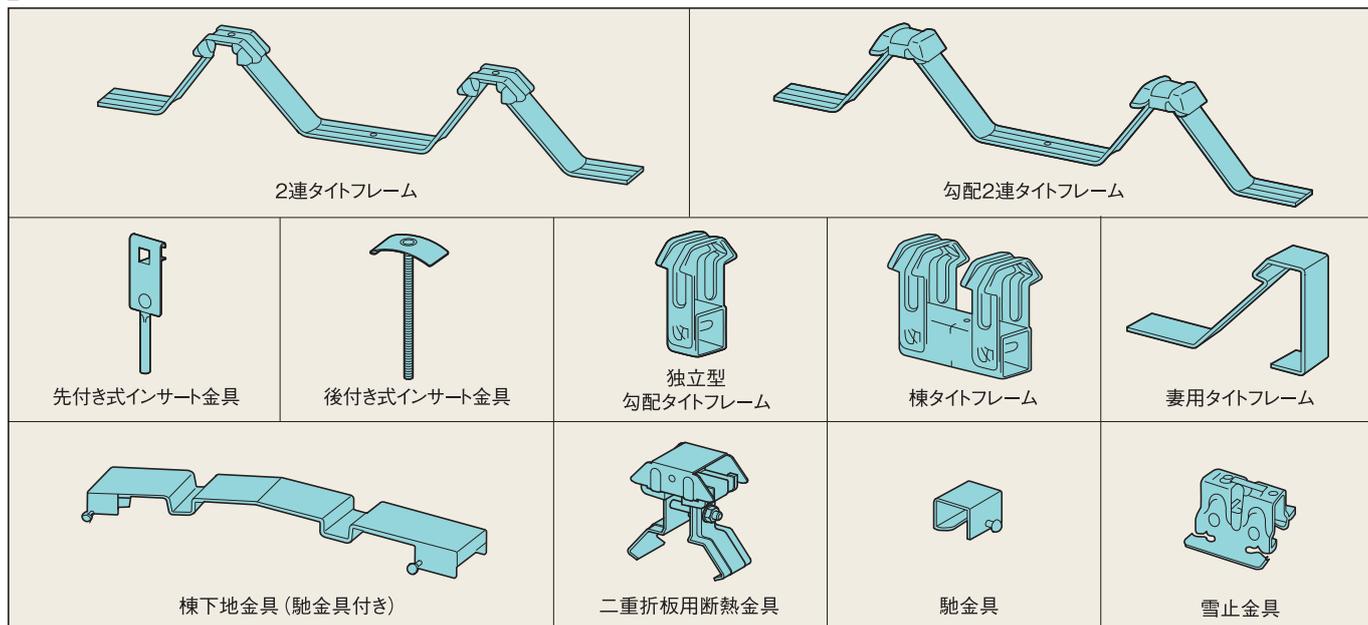

HK-500役物一覧

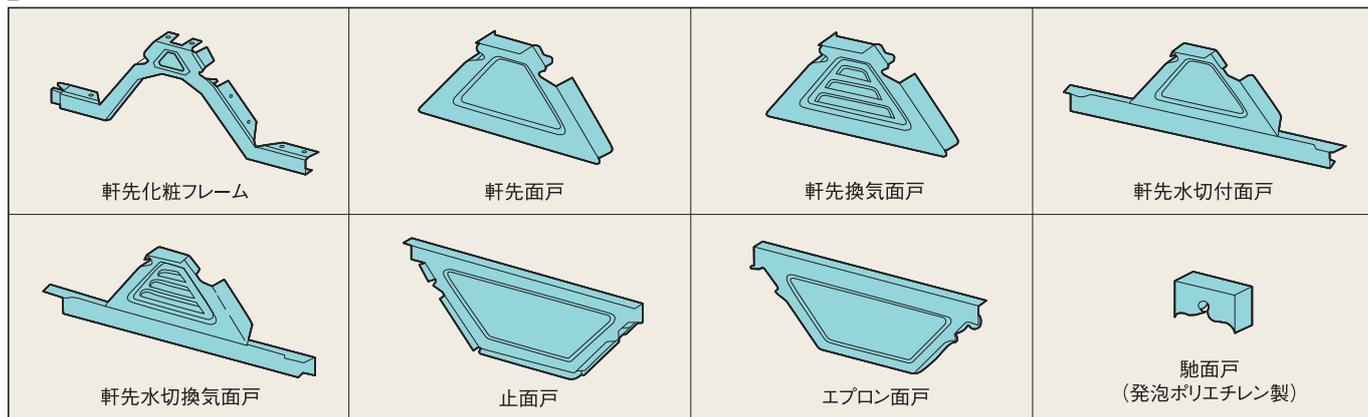

許容スパングラフ

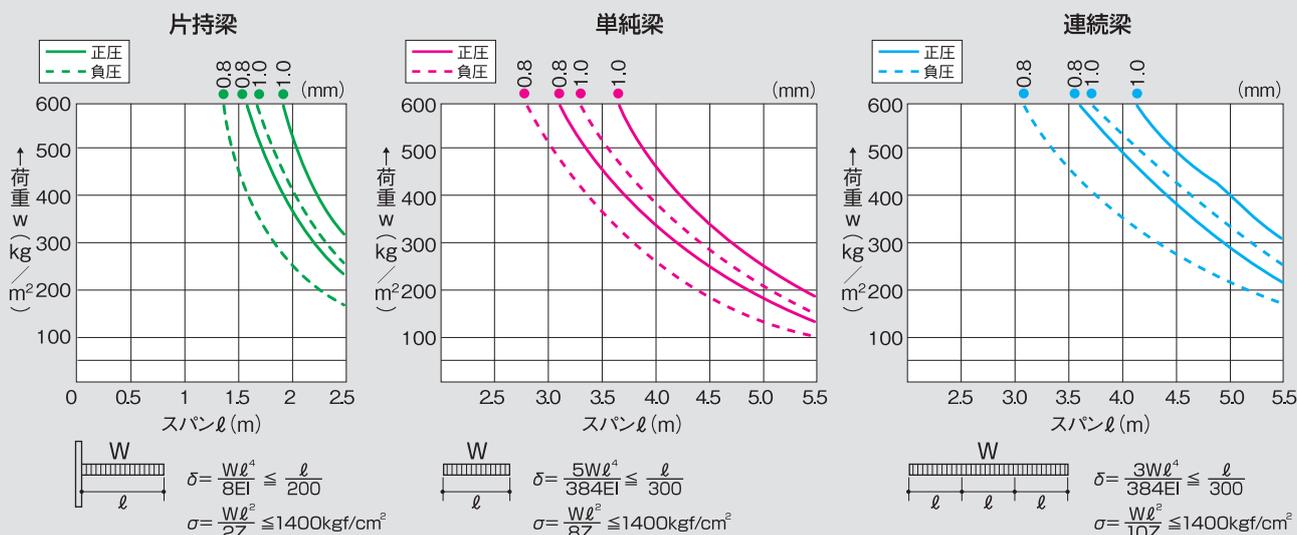

δ=たわみ (cm) σ=曲げ応力度 (kgf/cm²) E=ヤング係数 (kgf/cm²) I=断面2次モーメント (cm⁴/m) Z=断面係数 (cm³/m)