FKルーフ88(600) 重ね式折板屋根

山高が低く、働き幅が600mmの経済的なルーフです。

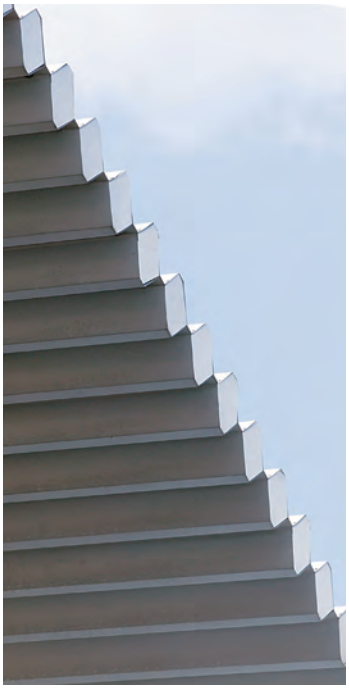

断面形状

(単位:mm)

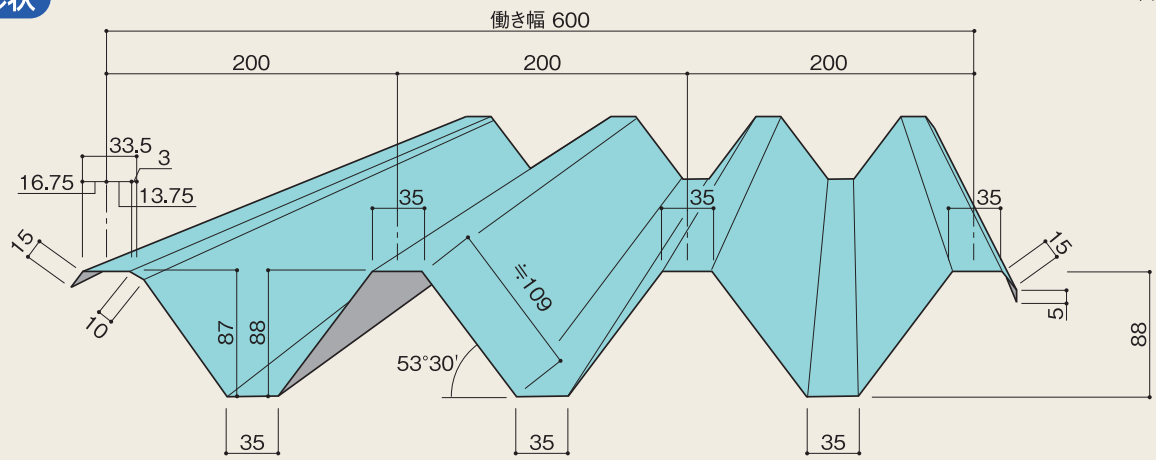

標準仕様

使用原板厚	0.6・0.8・1.0mm
使用原板幅	914mm
働き幅	600mm
対応可能勾配	3/100以上
自然曲げ半径	180m以上
断熱材	39頁に掲載

断面性能

板厚	単位重量	断面2次モーメント		断面係数	
mm	kg/m²	Ix(cm⁴/m)		Zx(cm³/m)	
		正圧	負圧	正圧	負圧
0.6	7.7	74.18	61.81	16.86	14.05
0.8	10.06	98.66	72.85	22.42	16.58
1.0	12.44	123.02	80.89	27.96	18.4

※軒の出寸法は、山高の3倍～5倍の範囲でご検討ください。
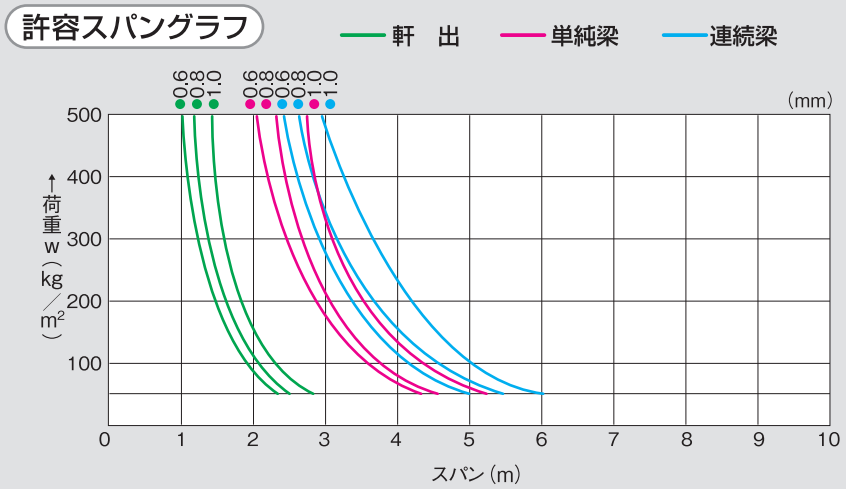
許容スパングラフ