


FK折板 VS-II型(500) ハゼ式折板屋根

広い働き幅と底幅。ダイナミックで重量感にあふれたルーフです。

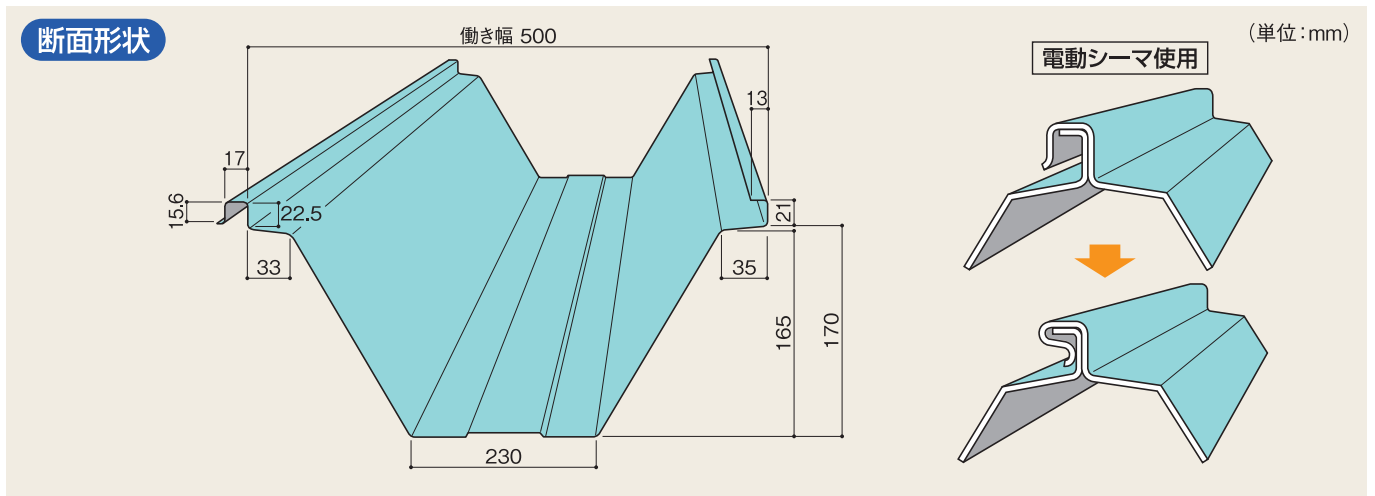

標準仕様

使用原板厚	0.6・0.8・1.0mm
使用原板幅	762mm
働き幅	500mm
対応可能勾配	3/100以上
自然曲げ半径	250m以上
断熱材	39頁に掲載

断面性能

板厚 mm	単位重量 kg/m ²	断面2次モーメント I×(cm ⁴ /m)		断面係数 Z×(cm ³ /m)	
		正圧	負圧	正圧	負圧
0.6	7.48	341.9	201.5	33.5	22.1
0.8	9.88	543	403	49.1	32.2
1.0	12.26	650	460.65	59	46.95

※軒の出寸法は、山高の3倍～5倍の範囲でご検討ください。

許容スパングラフ

