

## 用途


・制御盤、分電盤などの接地用銅バー。

## 特徴

・ネジ穴が加工済みですので、タップ加工を行う必要がありません。  
 ・銅バーの寸法、ネジ穴の個数など様々なバリエーションからお選びいただくことができます。


## 材質

・銅帯 ニッケルメッキ仕上

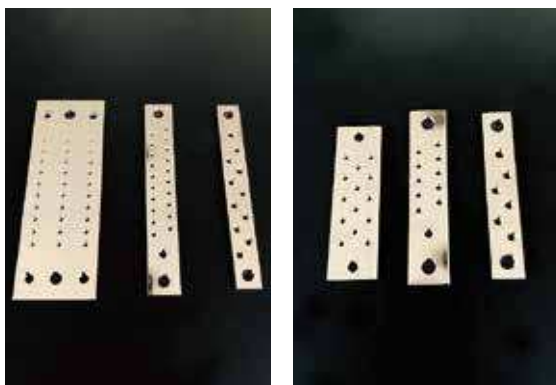


品番	幅 (mm)	全長 L (mm)	厚さ t (mm)	タップ穴数 A (個)	タップ穴径
FB-20-5E	20	110	4	5	M5
FB-20-10E	20	160	4	10	M5
FB-20-18E	20	240	4	18	M5
FB-25-10E	25	115	4	10	M4
FB-25-20E	25	165	4	20	M4
FB-30-14E	30	100	5	14	M4
FB-60-30E	60	170	6	30	M4


FB-20




FB-25



FB-30




FB-60



品番	幅 (mm)	全長 L (mm)	厚さ t (mm)	タップ穴数 A (個)	タップ穴径
FB-20-10SE	20	175	5	10	M5
FB-20-12WE	20	205	5	12	M5

FB-20-10SE

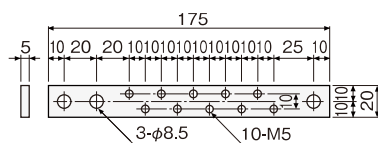

FB-20-12WE

