

# 大型角波 FKサイディング I・II型


ワイドな働き幅。大型物件に最適なダイナミックな外装材です。





## 断面形状

(単位:mm)


### FKサイディング I 型

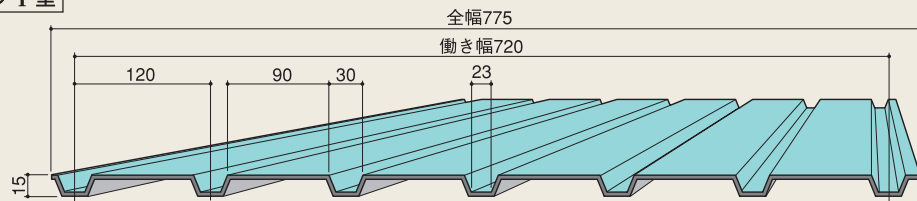


### FKサイディング II 型

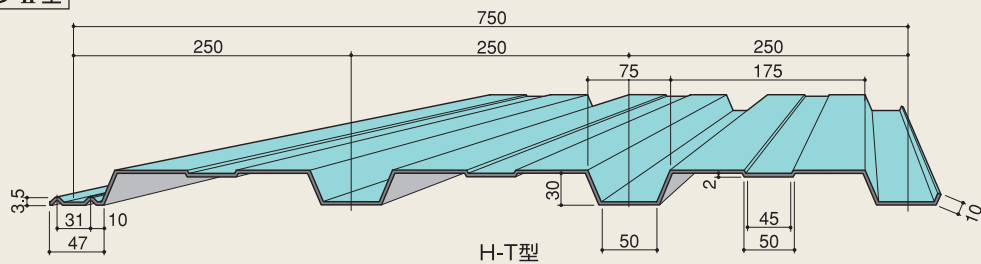

H-W型



F型



外部側PB2重貼にて防火構造適合品(内部側PB不要) PC030NE-0017

## 標準仕様

### ●FKサイディング I 型

使用原板厚	0.35・0.4・0.5mm
使用原板幅	914mm
働き幅	720mm

### ●FKサイディング II 型

使用原板厚	0.5・0.6mm
使用原板幅	914mm
働き幅	750mm
断熱材	36、37頁に掲載

※カラーステンレスは0.5のみ