


ハゼ式折板屋根 FK折板 VS-I型(333)

断面性能にもっとも優れた形状。大型構造の屋根に最適です。

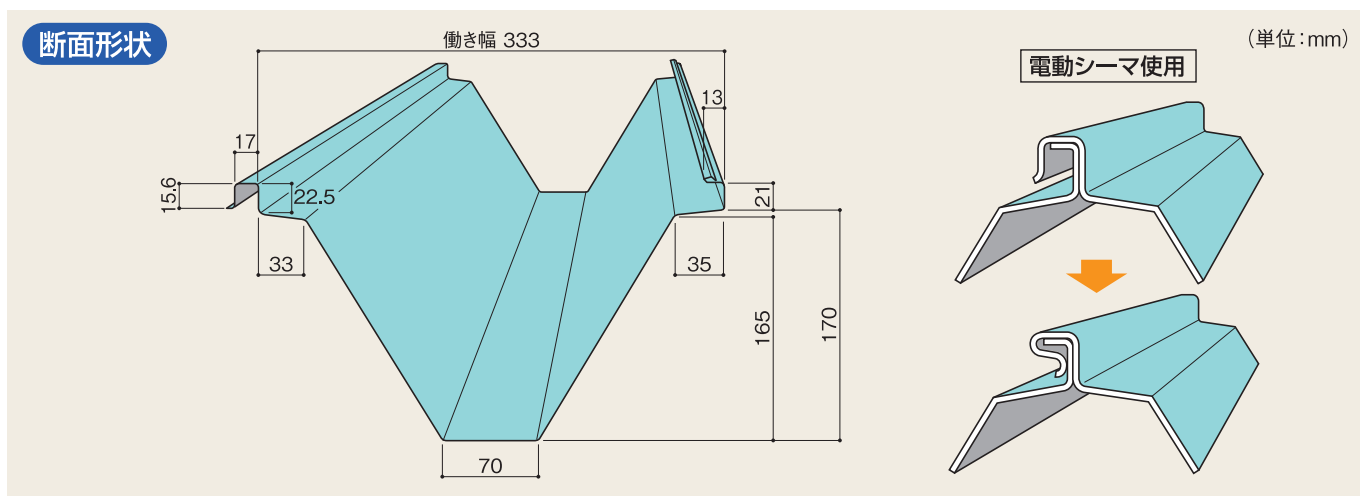

標準仕様

使用原板厚	0.8・1.0mm
使用原板幅	610mm
働き幅	333mm
対応可能勾配	3/100以上
自然曲げ半径	250m以上
断熱材	39頁に掲載

断面性能

板厚 mm	単位重量 kg/m ²	断面2次モーメント I×(cm ⁴ /m)		断面係数 Z×(cm ³ /m)	
		正圧	負圧	正圧	負圧
0.8	11.85	603	333.97	59.1	32.72
1.0	14.73	754	420.97	73.9	41.23

※軒の出寸法は、山高の3倍~5倍の範囲でご検討ください。

