

FKサイディング I・II型 大型角波


ワイドな働き幅。大型物件に最適なダイナミックな外装材です。





断面形状

(単位:mm)


FKサイディング I型

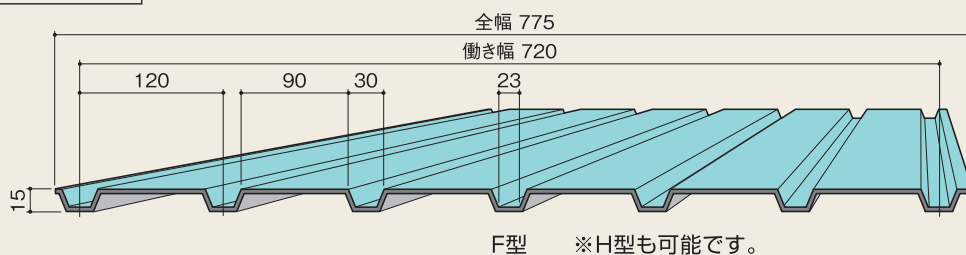


FKサイディング II型

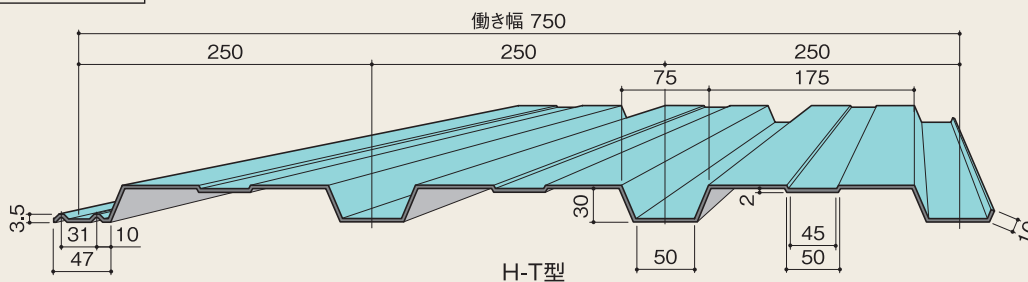

H-W型



F型



重ね部分図

標準仕様

●FKサイディング I型

使用原板厚	0.35・0.4・0.5mm
使用原板幅	914mm
働き幅	720mm

●FKサイディング II型

使用原板厚	0.5・0.6mm
使用原板幅	914mm
働き幅	750mm
断熱材	39頁に掲載

※カラーステンレスは0.5のみ